STOCKHOLM - I Piani - FO090BI

CE EN 14688:2018

GLOBO
Inspired by Life

Artikel-Nr: **FO090BI**

Waschtisch 90.34 h17 cm. Installation als Einbau- oder Unterbauwaschtisch mittels der Befestigung FKSG5. Gewicht 19 Kg.

CERASLIDE®

BATAFORM®

Installation als Einbau

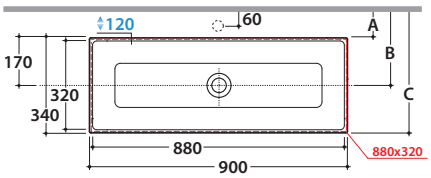

	Wasserhahn Wandmontage	Wasserhahn auf Ablage
A :	90	115
B :	260	285
C :	430	455

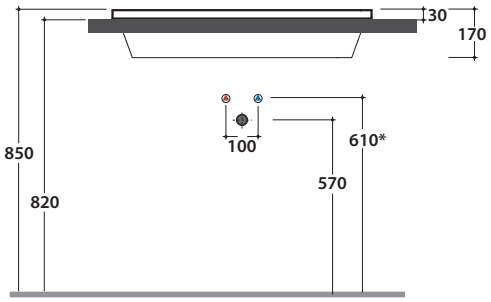

* Für Wasserhähn auf Ablage

Installation Unterbauwaschtisch

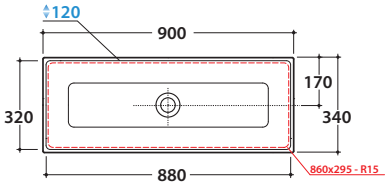



Artikel-Nr: **FI012BI**

Ablaufventil Push-Open für Waschtische mit Überlauf. Gewicht 0,5 Kg

Artikel-Nr: **FI012CR**

Verchromtes Ablaufventil Push-Open für Waschtische mit Überlauf. Gewicht 0,5 Kg

CE EN 14688:2018

GLOBO
Inspired by Life

Tipps für die richtige Reinigung

Keramikreinigung

Wir empfehlen die Verwendung von warmem Wasser in Kombination mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln

Zum Ansehen oder Herunterladen anklicken

PDF

DOP N° L001-01

CERASLIDE®

Ist das ergebnis jahrelanger forschung auf keramikglasuren und -anwendungen, die mehr schutz, eine höhere beständigkeit und eine einfache reinigung gewährleisten. die sorgfältige kontrolle der temperaturen in den verschiedenen brennphasen in einem zyklus, der 26h erreicht, garantiert dem sinterprozess eine perfekte homogenität der produkte durch reduzierung der porosität und verhinderung der ansammlung von resten.

BATAFORM®

Um eine stets grössere aufmerksamkeit gegenüber der hygiene zu gewährleisten, wurde die antibakterielle behandlung bataform entwickelt. dieses verfahren basiert auf der wirksamkeit auf die reaktion der silberionen, die die proliferation von bakterien hemmt. die von zertifizierten labors durchgeführten tests haben gemäss der richtlinie uni4543 einen drastischen rückgang des vorhandenseins von bakterien bestätigt, ohne dabei den glanz der glasur zu verändern. halten sie sich für die reinigungsvorgänge an die für die glasur ceraslide vorgegebenen empfehlungen.